


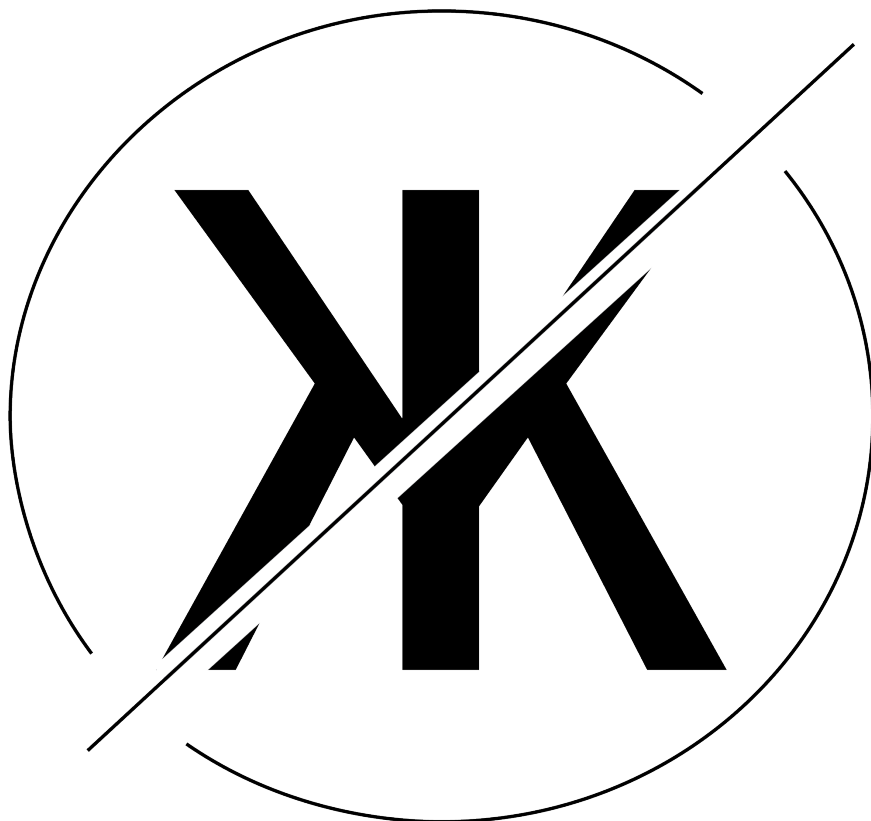

Инструкция

Уважаемый покупатель!

Поздравляем вас с покупкой автоматической кормушки «Жужа».

В этом документе содержится очень важная информация по монтажу и использованию кормушки.



Больше информации вы можете найти на сайте zuzashop.ru и на наших каналах «Лесные свиньи» в видеохостингах

YouTube [@Forest_pigs](https://youtube.com/@Forest_pigs)

и Rutube


rutube.ru/channel/66508139/.

Комплект поставки

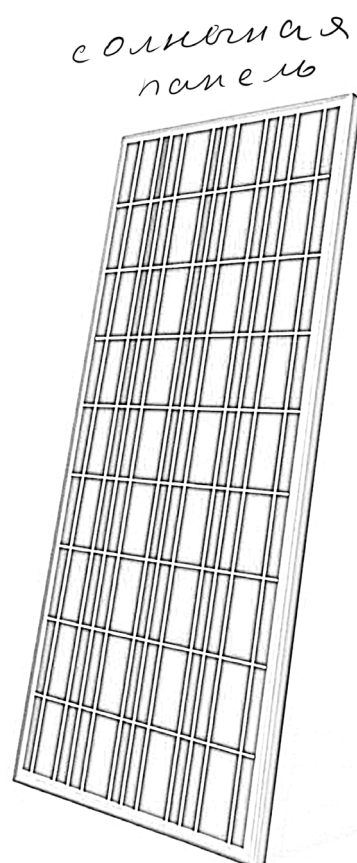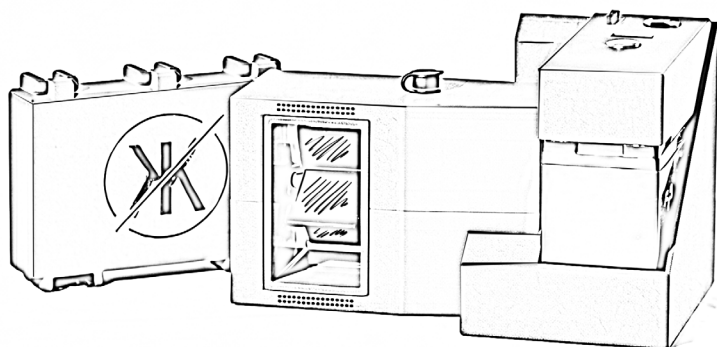

Комплект поставки кормушки включает:

1. модуль выдачи,
2. модуль управления,
3. корзину аккумулятора,
4. аккумулятор 12 В 7 А·ч,
5. солнечную панель,
6. коробку с принадлежностями для установки,
7. монтажные шаблоны,
8. инструкцию.

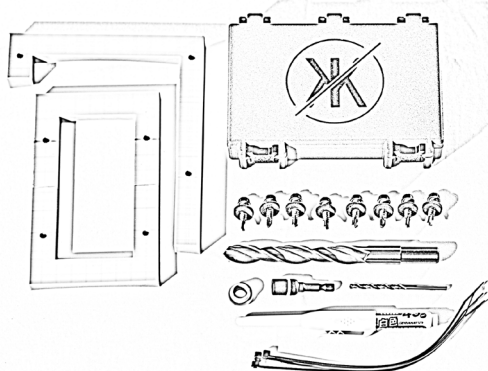

Общее описание



Жужа полностью автономна, это означает, что для ее работы не нужно наличие какой-либо связи. Для настройки используется Wi-Fi соединение, которое устанавливается с кормушкой напрямую. Для настройки нужен лишь смартфон. Настройку можно производить как в лесу, так и заранее. При отключении питания все настройки сохраняются.

Для сохранения настроек в моменты отсоединения от питания на модуле управления предусмотрена батарея «CR2032». Батарея подлежит замене по требованию блока управления. После замены батареи следует обновить настройки времени нажатием кнопки «Сохранить» в панели настроек.


Для предохранения электроники модуля управления используется предохранитель на 10 А. В случае его перегорания следует исключить блокировку крыльчатки блока выдачи и заменить предохранитель на новый. На тяжёлых кормах возможно использование предохранителя на 15 А.

Монтаж

Монтаж модуля выдачи

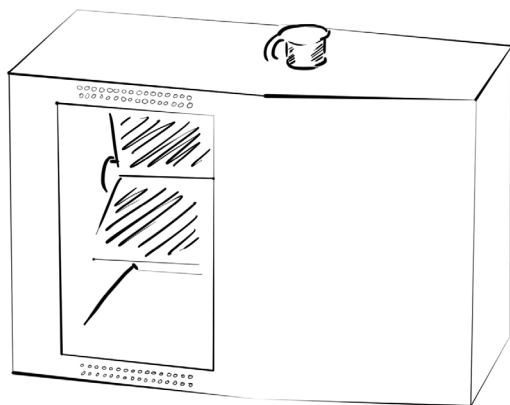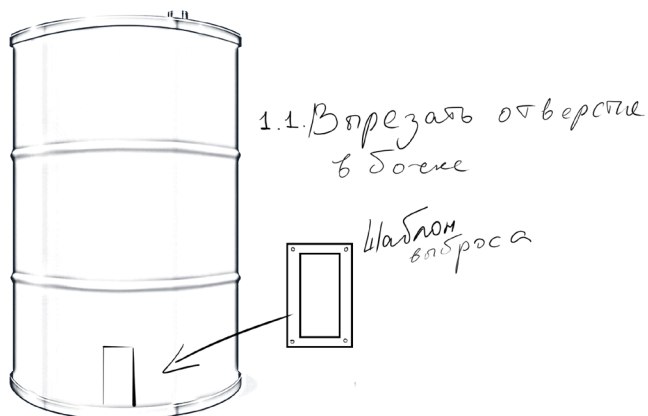


1. Используя шаблон разметки модуля выдачи (с 4 отверстиями), на наружной стенке бункера или бочки очертите внутренний периметр максимально близко ко дну. Не убирая шаблон, отметьте места 4 отверстий под кровельные саморезы. Используйте белый маркер из комплекта поставки.
2. С помощью УШМ вырежьте проём по очерченному внутреннему периметру.
3. Сверлом 3 мм сделайте отверстия под саморезы в ранее намеченных местах.
4. Поместите модуль выдачи в бункер лицевой частью к проёму: на лицевой части модуля видны вентиляционные отверстия. Прижмите модуль выдачи к проёму, сделанному с помощью УШМ, и зафиксируйте его 4 кровельными саморезами. При вкручивании используйте магнитную битку 8 мм из комплекта поставки.

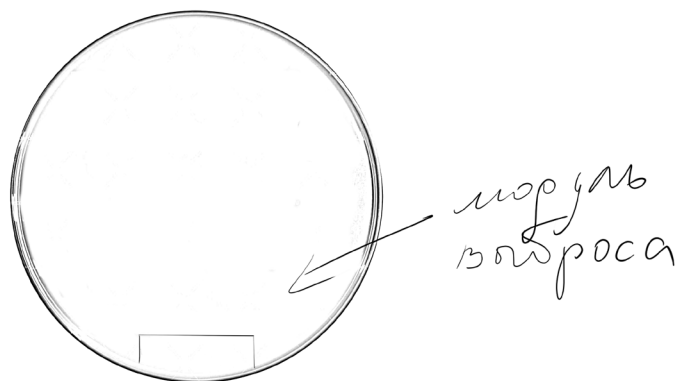


Монтаж корзины аккумуляторной батареи

1. Разместите шаблон разметки аккумуляторной батареи (с 3 отверстиями) в верхней части бункера или бочки на наружной стенке. Белым маркером из комплекта поставки отметьте положение 3 отверстий под кровельные саморезы.
2. Сверлом 3 мм сделайте отверстия под саморезы в ранее намеченных местах.
3. Прижимая корзину изнутри бункера, зафиксируйте её 3 кровельными саморезами.

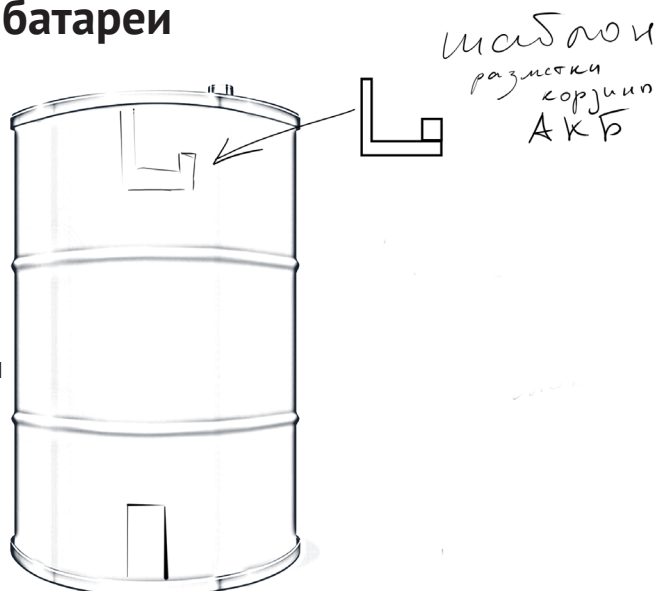

Монтаж солнечной панели

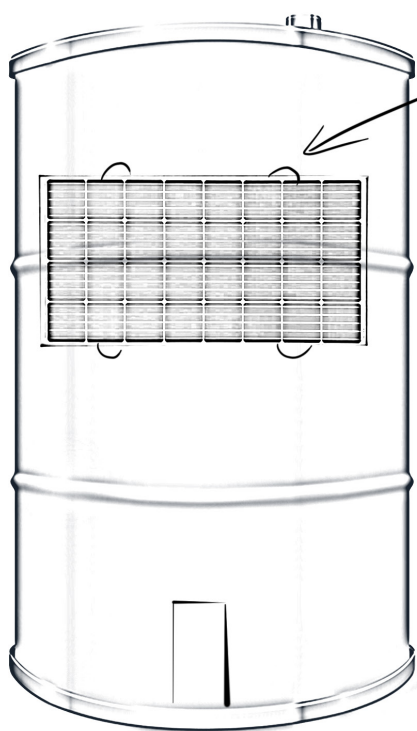

закрепить
стяжками

1. Разместите панель с южной стороны бункера.
2. Отметьте на бункере отверстия под нейлоновые стяжки в местах монтажных отверстий на панели. Для каждой стяжки нужно сделать 2 отверстия, чтобы продеть стяжку сквозь стенку бункера.
3. Сверлом 3 мм сделайте отверстия в намеченных местах.
4. Закрепите панель нейлоновыми стяжками из комплекта поставки.
5. Выберите удобное место на стенке бункера для заведения кабеля солнечной панели внутрь.
6. В выбранном месте сделайте отверстие сверлом 3 мм, затем расширьте его сверлом 15 мм.
7. Вставьте в отверстие защиту кабеля из комплекта поставки и заведите кабель панели в бункер.


Первый запуск установки

1. Соедините модуль выдачи и модуль управления кабелем из комплекта. Разъём с 2 пинами подключите к модулю выдачи, а разъём с 4 пинами подключите к модулю управления.
2. Подключите штекер провода солнечной панели к разъёму 8,5 мм на коротком проводе, идущем от 4-пинового разъёма.
3. Надвиньте блок управления на аккумуляторную батарею.
4. Установите аккумуляторную батарею в корзину так, чтобы разъём попал в прорезь.
5. После подключения аккумуляторной батареи к блоку управления начнётся загрузка. Когда она завершится, на экране блока управления появятся текущие параметры установки.
6. Пока экран с параметрами горит, нажатие на кнопку запускает модуль выдачи.
7. После проверки работоспособности можно перейти к настройке установки.



Настройка

Настройки вносятся и сохраняются в системе кормушки с помощью панели настроек, которая открывается на смартфоне после подключения к Wi-Fi сети установки.

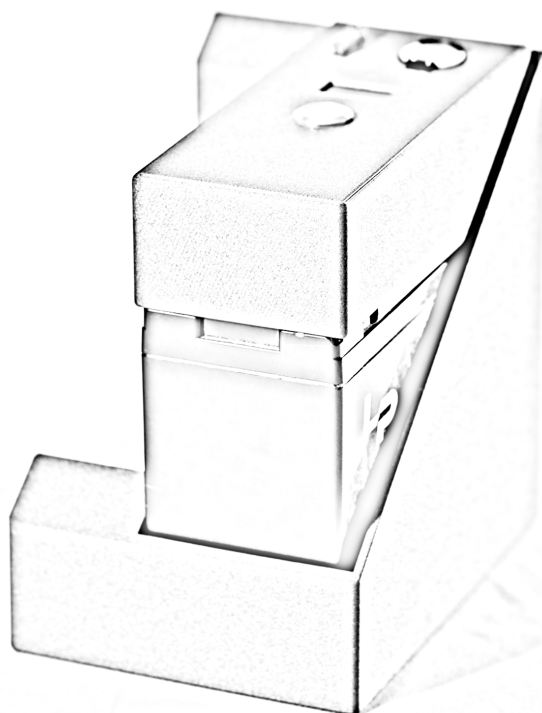

1. Наденьте блок управления на аккумуляторную батарею. Если блок находится в режиме сна, разбудите его длительным нажатием на кнопку тестовой выдачи.
2. Дождитесь загрузки системы. Название Wi-Fi сети установки будет показано на экране блока управления в параметрах.
3. Подключитесь телефоном к Wi-Fi сети установки. Пароль: 12345678.
4. При успешном соединении панель настроек откроется автоматически. Если телефон не поддерживает автоматический вход и панель не открылась, перейдите в свойства подключённой сети и нажмите кнопку «Войти».
5. Добавьте необходимое количество выдач и нажмите «Сохранить».
6. Нажмите «Тестовая выдача», чтобы проверить настройки. Обратите внимание: кнопка срабатывает с настройками верхней выдачи.
7. Скорректируйте факел выдачи с помощью настройки «Мощность». Последовательно выполните тестовые выдачи с шагом %10, начиная с %50 мощности, и выберите наиболее аккуратный факел.

Обслуживание

Для долгосрочной работы кормушки следует следить за отсутствием посторонних предметов в корме, загружаемом в бункер. Следует контролировать заряд аккумулятора и менять его при напряжении ниже 9 В.

После смены батареи или добавления зерна в бункер следует сделать тестовую выдачу через приложение настроек или кнопку на блоке управления. Обратите внимание, что если экран на блоке управления не горит, то установка не будет реагировать на нажатие кнопки, а Wi-Fi сеть будет недоступна, так как модуль управления в этот момент находится в режиме сна. Чтобы модуль управления проснулся, следует произвести длительное нажатие на кнопку тестовой выдачи.

Меры предосторожности: перед монтажом или обслуживанием модуля выдачи убедитесь, что он отсоединен от модуля управления и обесточен.

Поддержка

Если у вас возникли сложности с использованием кормушки, пожалуйста, свяжитесь с нами любым удобным способом:

Важно: перед звонком, пожалуйста, напишите сообщение в одном из мессенджеров. Из-за большого количества мошеннических звонков вызовы с неизвестных номеров не принимаются.

Telegram: t.me/+79224885799

MAX: max.ru/+79224885799

WhatsApp: wa.me/79224885799

E-mail: stylegroup@mail.ru

YouTube: [@Forest_pigs](https://www.youtube.com/@Forest_pigs)

Rutube: rutube.ru/channel/66508139/

Установка _____

Проверено _____